


OZNAKA

OKNO 240/335

prost.vzdrževalca(1N),strojnica klime(2N)

O11

RISBE

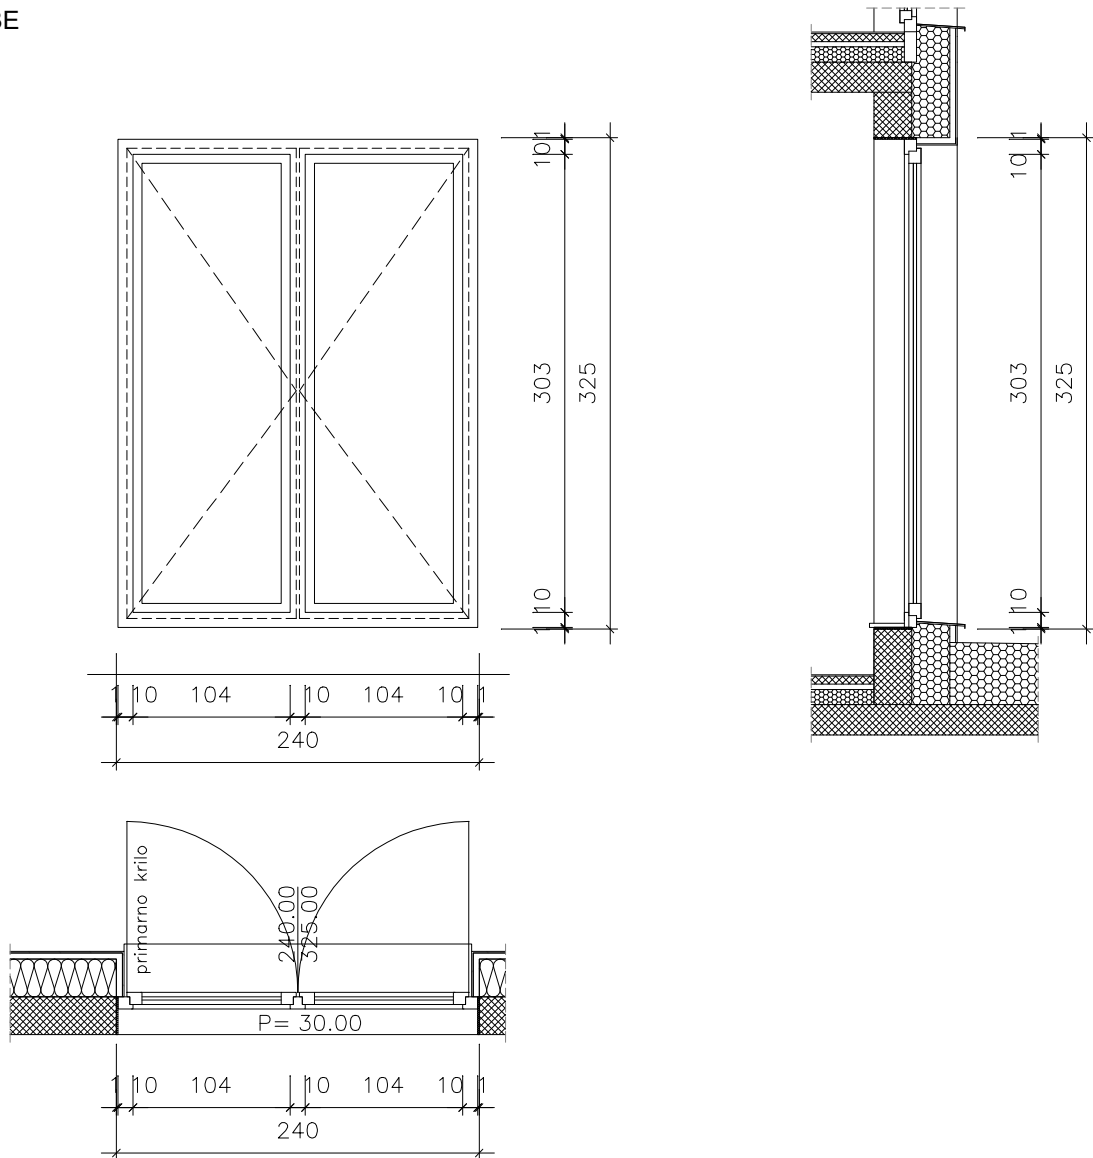

Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNO OKNO/VRATA	POŽARNA OZNAKA	
ODPIRANJE	KRILNO	DODATNO	polnilo / odpiranje navzven
GRADB. ODPRTINA	240 / 325 cm	ŠTEVILO KOSOV	2

OPIS

BALKONSKA dvokrilna vrata z odpiranjem navzven

ALU OKNO Okensko krilo iz šestkomornega ALU profila $U_f=1,0W/m^2K$. Okenski okvir in krilo opremljeni z Alu odkapnimi profili.Zasteklitev okna s troslojno zasteklitev 4-14-4-14-4 TGI $U_g=0,6W/m^2K$, toplotna prehodnost celotnega okna $U_w=0,8W/m^2K$. Okno v barvi po izboru projektanta. Okvir s tremi naokoli tekočimi tesnili EPDM, vgradna globina profila 80mm, možnost vgradnje stekla do 51mm.

Okno se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnosti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže.

Okno opremljeno z notranjo pvc okensko polico. Polica debeline 24mm, širine 28cm in dolžine kot okno. Zunanja okenska polica Alu - ekstrudirani aluminij AlMgSi 0,5 P22, zgornja površina lakirana v barvi po izboru projektanta. Vso okovje in kljuko izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika.

Okno opremljeno s kljuko in cilindrično ključavnico - tritočkovno zaklepanje, na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta.