


OZNAKA

OKNO 167.5/300
vadbeni prostor (P)

O19

RISBE

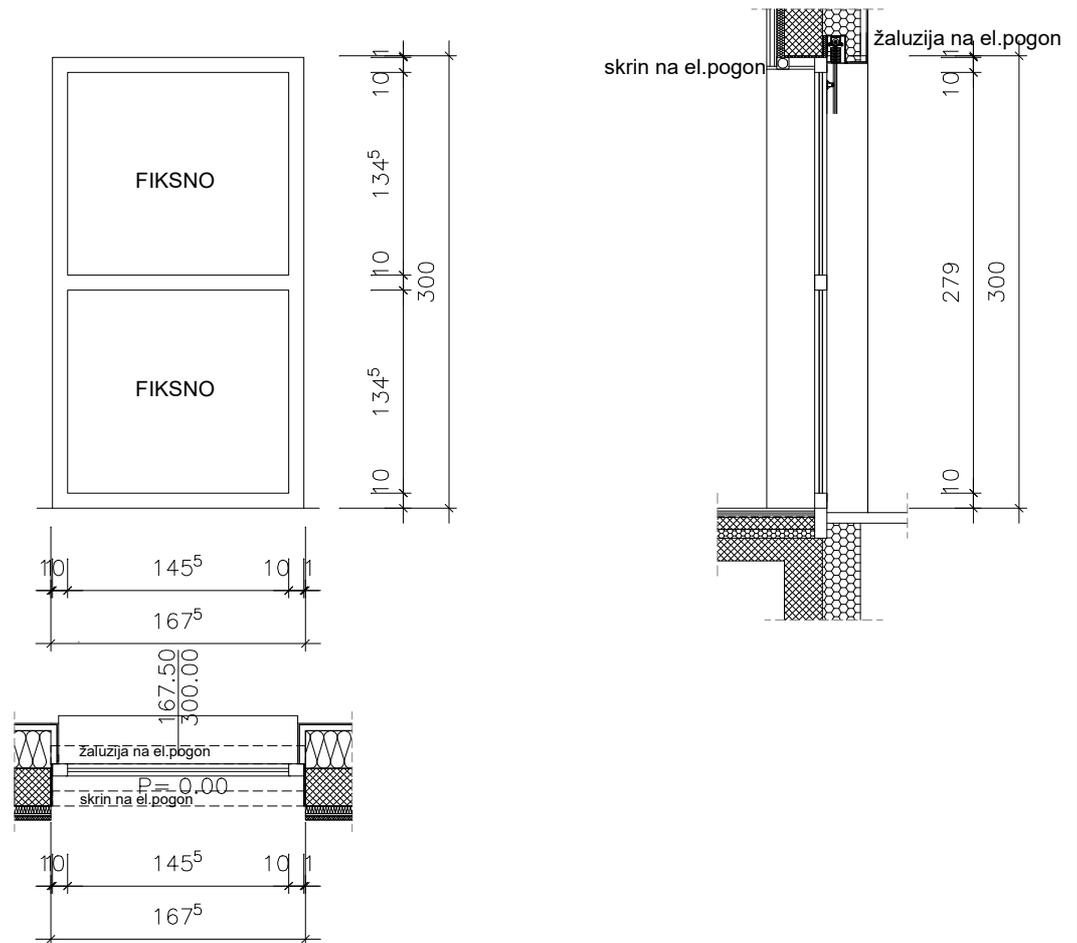

Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO	POŽARNA OZNAKA	
ODPIRANJE	FIKSNO	DODATNO	/
GRADB. ODPRTINA	167.5 / 300 cm	ŠTEVILO KOSOV	1

OPIS

PVC FIKSNO OKNO Okensko krilo iz šestkomornega PVC profila $U_f=1,0W/m^2K$. Okenski okvir in krilo opremljeni z Alu odkapnimi profili.

Zasteklitev okna s troslojno zasteklitev 4-14-4-14-4 TGI $U_g=0,6W/m^2K$, toplotna prehodnost celotnega okna $U_w=0,8W/m^2K$. Okno v barvi po izboru projektanta. Okvir s tremi naokoli tekočimi tesnili EPDM, vgradna globina profila 80mm, možnost vgradnje stekla do 51mm.

Okno na notranji strani preko celotne površine stekla vizirna nalepka za preprečitev pogleda v notranjost v barvi po izboru projektanta

Okno se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnotsti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže.

Okno opremljeno z zunanjo okensko polico Alu - ekstrudirani aluminij AlMgSi 0,5 P22, zgornja površina lakirana v barvi po izboru projektanta.

Vso okovje in kljuke izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika.

Okno opremljeno z zunanjimi lamelnimi žaluzijami S-90 na elektro pogon, s fiksnimi obojestranskimi "utopnimi" vodili v fasadi (okenski špaleti), omarica podometna vgrajena v fasado. Žaluzije v RAL barvi po izboru projektanta.

Okno opremljeno z notranjim senčilom na električni pogon za popolno zatemnitev (tekstilno senčilo, kot npr. Screen ali enakovredno). Tkanina za popolno zatemnitev prostora v barvi po izboru projektanta.