

OZNAKA

OKNO 167.5/300 (evakuacija)
vadbeni prostor (P)

O20

OPIS

PVC VHODNA EVAKUACIJSKA VRATA, z odpiranjem navzven

Vrata izdelana iz PVC šest-komornim profilom z zunanjo ALU masko. PVC profil ojačan s pocinkanim jedrom - pocinkano pločevino, $U_d=07$, $76W/m^2K$, troslojna zasteklitev $U_g=0,5W/m^2K$. Pohodni prag s termočlenom, eloksiran aluminij, 3 delna nastavljiva nasadila, polnila debeline 40mm, tri tesnila.

Evakuacijska vrata EK 1125, varnostna zasteklitev VSG, na notranji strani vratnega krila v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata

Na zunanji strani montirana bunka iz brušene nerjaveče RF kovine
- na notranji strani v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog,
- cilindrična protivlomna ključavnica, 3 točkovno zaklepanje, sistemski ključ,

Zasteklitev vrat s troslojnim termopanom varnostna zasteklitev P4A EN 356 na notranji in zunanji strani ($5+4,5/16/4/16/4,5+5$) toplotne prevodnosti $U_g=0,7W/m^2K$. Vratno krilo obešeno za 3 po višini razporejenih močnih 3D nastavljivih skritih nasadilih. Vrata s trojnim tesnenjem, dodatno avtomatsko tesnilo spodaj.

Zasteklitev okna s troslojnim termopanom 8/16/4/16/8 $U_g=0,6W/m^2K$. Specifične toplotne izgube na distančniku $\psi = 0,027W/mK$. Toplotna prevodnost okna $U_w=0,72W/m^2K$ oz. največ $0,9W/m^2K$. PVC profil okna debeline 83mm.

Zasteklitev vrat in okna zatemnjeno.

Vrata se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnotsti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže.

Vso okovje in kljuge izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika.

Na zasteklitvah brez parapeta se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.

Vrata s s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000L ali enakovredno, panik letev kot npr. Geze SecuLogic ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju za drsno tirnico kot npr. Geze sistem ali enakovredno, talni ali stenski "štoper".


Vse okovje in kljuge izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika.

Vrata z zunanjo okensko polico Alu - ekstrudirani aluminij AIMgSi 0,5 P22, zgornja površina lakirana v barvi po izboru projektanta.

Pri vratih na balkone in pri požarnih izhodih je uporabiti talni profil, pri katerem višina praga ne bo višja kot 20mm

Vrata in okno služita pri požarju tudi za dovod zraka

RISBE

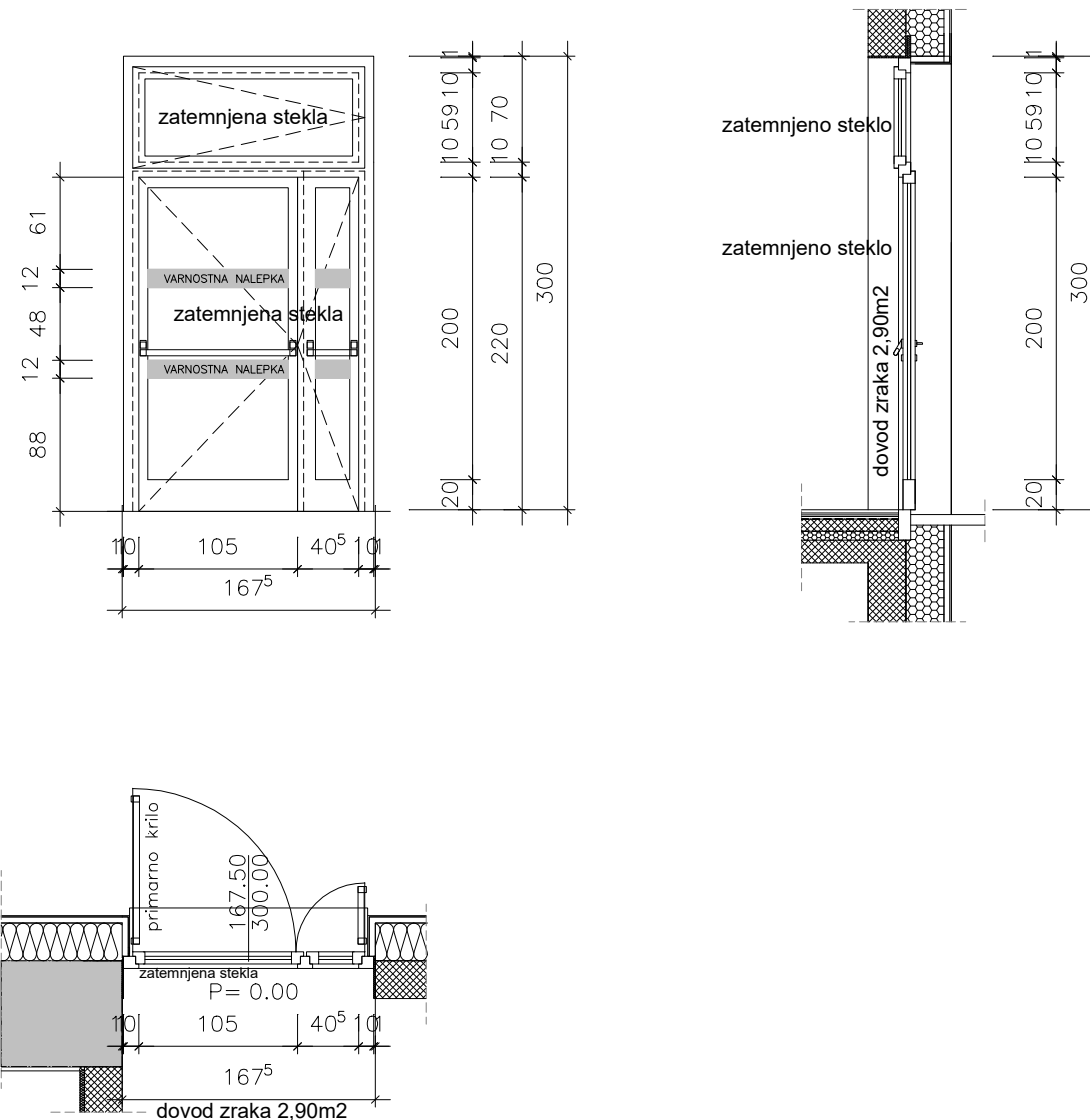

Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO/VRATA	POŽARNA OZNAKA	evakuacijska vrata EK 1125
ODPIRANJE	KRILNO	DODATNO	PANIK DROG
GRADB. ODPRTINA	167.5 / 300 cm	ŠTEVILO KOSOV	2