


OZNAKA

# ROLO DVIŽNA VRATA 300/140

večnamenski prostor (P) (požarna EI 60)

O27p

RISBE

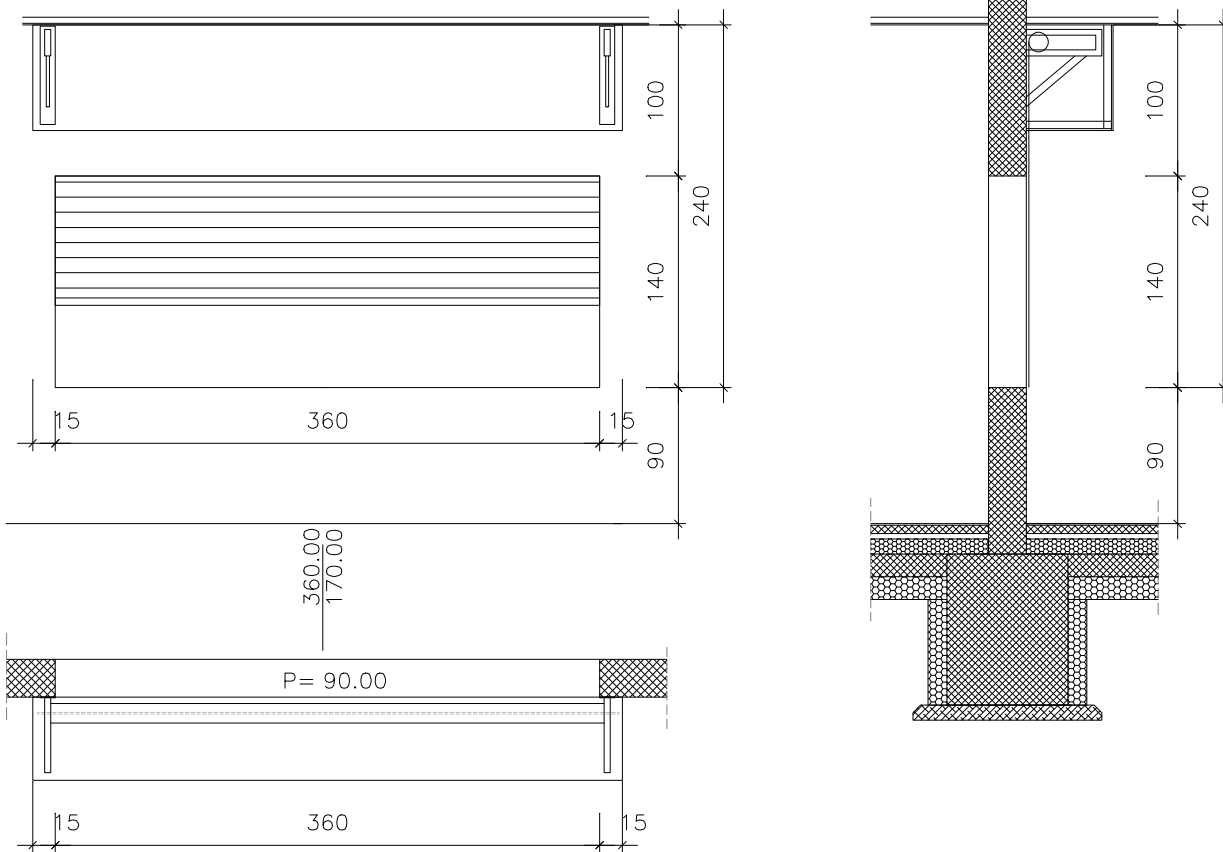

Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ROLETA	POŽARNA OZNAKA EI 60
ODPIRANJE	NAVIJANJE	DODATNO /
GRADB. ODPRTINA	<b>360 / 140 cm</b>	ŠTEVILO KOSOV <b>1</b>

OPIS

Požarno odporna rolo dvižna vrata kot npr. Piroterm PiroI EI60 ali enakovredno. Požarno odporna navojna vrata EI-60 so izdelana iz sintetične sredice in intumescentne skorje.

Vrata na elektro pogon, vezana na požarno centralo, upravljanje na tipko, opremljena s senzorjem gibanja. Vratno krilo sestavljeno iz elementov 14cm višine.

Vrata so preskušena po standardu CEN 1363-1 in CEN1364-1.

Vsi elementi so s posebnim povezovalnim sistemom spojeni v enovito požarno zaporo. Debelina panela je 36mm. Elementi so vodeni v stranskih vodilih.

Vodila so pločevinasta, pogon je trifazni (380 V izmenične napetosti) za normalno delovanje vrat. V primeru požara signal iz požarne centrale aktivira dodatni motor 24 V istosmerne napetosti, kateri vrata zapre.

Zunanji sloj vrat je negorljiva plastika in je sive barve. Pločevinasta vodila se obleče (prekrije) v inoks oblogo.

Krmiljenje: povezava z požarno centralo, prekine električno napajane in zapre rolo vrata. Vrata se lahko odprejo z pomočjo akumulatorja. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.

Navojni rolo - navojni mehanizem se obleče z MK ploščami z možnostjo kasnejšega servisa.

Komandna omara ne sme biti oddaljena več kot 4m.